ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы в павильонах и на открытых площадях Национального центра "Россия" в 2026/2027 гг.

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общая информация ... 3

2. Требования к производству строительных работ ... 5

3. Требования к подвесным конструкциям и производству работ на высоте ... 9

4. Требования к производству электромонтажных работ ... 12

5. Особые требования к организации зон питания ... 15

6. Особые условия и требования к организации сетей и подключению ... 15

7. Правила использования сетей беспроводного доступа (WiFi) ... 16

8. Требования пожарной безопасности ... 17

9. Требования к строительной уборке помещений ... 20

10. Требования по организации трансляций мероприятий ... 20

11. Требования по проведению профилактических мероприятий ... 21

Приложение № 1 Перечень допущенных типов радиоэлектронных средств ... 22

Приложение № 2 Перечень запрещенных типов радиоэлектронных средств ... 23

Приложение № 3 Форма заявки на использование радиопередающих средств ... 24

Приложение № 4 Требования программы противопожарного инструктажа ... 25

Приложение № 5 Штрафы за нарушение Регламента допуска и/или Технических условий ... 27

Приложение № 6 Форма заявки на подвес ... 34

Приложение № 7 Письмо / разрешение на ввоз ... 35

Приложение № 8 Письмо / разрешение на вывоз ... 36

Приложение № 9 Перечень предметов, запрещенных к проносу (провозу) в охраняемые зоны Национального центра "Россия" ... 37

Приложение № 10 Бланк заказа услуг на время проведения выставки/мероприятия ... 39

Приложение № 11 Бланк-заявка на организацию трансляции мероприятия неаккредитованной организацией ... 40

Приложение № 12 Акт монтажа операторского телескопического крана ... 41

Приложение № 13 Информационное письмо о назначении ответственного лица ... 42

1. Общая информация

1.1. К производству работ на площадке Национального центра **"Россия"**, могут быть допущены подрядные организации, прошедшие сертификацию на предмет соответствия международным стандартам серии ISO 9000 (ИСО 9001-2015).

1.2. При производстве работ, регламентируемых приказом Министерства регионального развития РФ № 624 от 30 декабря 2009 г., организация обязана предоставить оригиналы Выписок из реестров членов саморегулируемых организации (СРО) по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающей право выполнения работ по подготовке проектной документации и производству общестроительных и электромонтажных работ.

1.3. Служба контроля застройки выставочных стендов и экспозиций (далее – Служба контроля застройки), осуществляет контроль подрядных организаций, проводящих монтаж, техническое обслуживание и демонтаж временно возводимых объектов, в павильонах и на открытых площадях Национального центра **"Россия"** на предмет соответствия требованиям, указанным в нижеследующих документах:

- Проектная документация;
- Правила техники безопасности (ПТБ);
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП);
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);
- Строительные нормы и правила (СНиП), Своды правил (СП);
- Правила по охране труда при работе на высоте;
- Регламент допуска подрядных организаций к производству работ по монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу временно возводимых объектов, в павильонах и на открытых площадях Национального центра **"Россия"** в 2026/2027 гг.(далее-«Регламент допуска»);
- Технические условия для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы в павильонах и на открытых площадях Национального центра **"Россия"** в 2026/2027 гг.

1.4. В соответствии с «Регламентом допуска», подрядным организациям для допуска к производству указанных работ необходимо предоставить техническую и сопроводительную документацию согласно Приложению № 1 к «Регламенту допуска»:

в электронной системе документооборота («кабинете Застройщика») в форматах PDF или DWG;

в Службу контроля застройки в печатном виде в 2 (двух) экземплярах.

Предоставляемая документация принимается Службой контроля застройки только подшитая в папку-регистратор. Все экземпляры должны содержать одинаковый набор документов. Один экземпляр представленной документации возвращается застройщику перед началом монтажа с отметкой о согласовании Службой контроля застройки и должен находиться на пятне застройки у ответственного за строительно-монтажные работы на протяжении всего монтажа.

Вся техническая документация должна быть утверждена Заказчиком, выполнена в соответствии с требованиями «Единой системы конструкторской документации» (ЕСКД) и предоставлена в сроки, указанные в «Регламенте допуска».

1.5. При разработке технической документации и производстве работ подрядным организациям следует учитывать следующие квоты выделяемой электрической мощности:

- в павильоне №3: 0,1 кВт на 1 кв. м застройки;
- в павильоне №4: 0,3 кВт на 1 кв. м застройки;
- в павильоне №7: 0,1 кВт на 1 кв. м застройки.

Дополнительная мощность выделяется на основании технической возможности и подтверждается проектной документацией.

При монтаже электрооборудования, электропроводов и кабелей необходимо обеспечивать условия для возможности беспрепятственного доступа к указанному оборудованию, проводам и кабелям с целью проведения мониторинга на предмет скрытого аварийного нагрева.

1.6. При разработке проектной документации и монтаже объектов на площадке Национального центра "Россия", подрядная организация не должна превышать максимально допустимую распределенную нагрузку на пол:

в павильоне №3: 1000 кг/м2, допустимая нагрузка на щиты лючков не более 500 кг/м2;

в павильоне №4: 400 кг/м2, допустимая нагрузка на щиты лючков не более 200 кг/м2;

в павильоне №7 (западный вход): 1000 кг/м2, допустимая нагрузка на щиты лючков не более 500 кг/м2;

в павильоне №7 (залы 1, 2, 3, 4, 5, 6): 600 кг/м2, допустимая нагрузка на щиты лючков не более 300 кг/м2.

При размещении дополнительного оборудования следует избегать концентраций нагрузок в одном месте/точке. Допускается располагать элементы, не превышающую общую нагрузку от оборудования 3 т/м2 над колоннами при использовании опорных площадок.

1.7. Максимально допустимая высота стен и элементов застройки с учётом высоты подиума:

в павильоне №3 (фойе): до 3600 мм;

в павильоне №3 (концертный зал): до 5000 мм;

в павильоне №3 (2 этаж): до 3000 мм;

в павильоне №4: до 4000 мм;

в павильоне №7 (западный вход): до 3000 мм;

в павильоне №7 (залы 1, 2): до 2500 мм;

в павильоне №7 (залы 3, 4, 5, 6): до 5500 мм.

Высота стен стендов уточняется на этапе принятия концепции Мероприятия.

1.8. Высота подиума должна быть не более 100 мм от пола павильона.

Подиум под стенд должен выдерживать нагрузку не менее 500 кг/м2.

Допустимая точечная нагрузка части подиума, воспринимающая нагрузку несущих конструкций (каркасы, фермы, балки, колонны), определяется исходя из количества и размера опор, а также общего веса конструкции.

1.9. Необходимо предусмотреть наличие лючков в подиумах, пьедесталах и других замкнутых пространствах для проведения оперативного технического осмотра.

1.10. Обязательно обрамление края подиума вдоль проходов светодиодной подсветкой или сигнальной лентой (по согласованию со Службой контроля застройки).

1.11. Внешние углы подиумов и другие травмоопасные элементы конструкций стендов должны быть скруглены или закрыты мягкими (силиконовыми) накладками.

1.12. Возможность организации подвесов обсуждается со Службой контроля застройки с учетом действующих ограничений на площадке проведения Мероприятия.

1.13. Строительство двухэтажных временно возводимых объектов **ЗАПРЕЩЕНО**.

1.14. Устройство закрытых помещений с потолком допускается только в случае, если потолок является неотъемлемой частью концепции оформления стенда по отдельному согласованию с Дирекцией АНО «ДВД "Россия"» и Службой контроля застройки. При этом, данные помещения не должны использоваться в качестве переговорных комнат, либо как технические помещения.

1.15. Застройка глухих стен вдоль проходов разрешена только по согласованию с АНО «ДВД "Россия"». Необходимо предусматривать «открытые» зоны общей площадью не менее 30% выставочной площади стенда.

1.16. Расстояние от видеоэкранов до декораций («каше») или любых других конструкций, перекрывающих часть видеоэкранов должно составлять не менее 500 мм.

1.17. Несанкционированное подключение к инженерным сетям павильонов (электроснабжения, водоснабжения, канализации, сжатого воздуха) **ЗАПРЕЩЕНО**.

1.18. Не допускается уровень звукового давления более 65 дБ по границе стенда. При появлении жалоб со стороны других участников выставки/мероприятия на высокий уровень

звука, организатор вправе потребовать уменьшения уровня до приемлемой величины. При игнорировании вышеуказанных требований организатор оставляет за собой право отключить источник звукового сигнала и взыскать штраф с участника.

1.19. АНО «ДВД "Россия"» имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке изменять настоящие Технические условия и/или вносить в них дополнения, обязуется публиковать на официальном сайте Национального центра **"Россия"** изменения и/или дополнения в недельный срок с даты их внесения.

2. Требования к производству строительных работ

2.1. Монтажные/демонтажные работы проводятся подрядной организацией круглосуточно. Ночные работы необходимо согласовать со Службой контроля застройки и Департаментом безопасности АНО «ДВД "Россия"».

2.2. Транспортные средства подрядных организаций для проезда на территорию Национального центра "Россия"(при выполнении монтажных/демонтажных работ) должны получить пропуска на въезд в Аккредитационном центре.

2.3. Для ввоза/вывоза материалов и оборудования на площадку застройки (с площадки застройки), ответственные лица компании-застройщика, должны выполнить следующие мероприятия:

При ввозе:

- предоставить в Службу контроля застройки список ввозимого оборудования и материалов, оформленный по форме Приложения № 7 к Техническим условиям, с последующим визированием списка ответственным лицом компании-застройщика и сотрудником Службы контроля застройки;
- предоставить подписанный список сотрудникам отдела Административного сопровождения перед ввозом материалов и оборудования на площадку застройки с последующим визированием списка сотрудниками отдела Административного сопровождения.

При вывозе:

- предоставить сотрудникам отдела Административного сопровождения подписанный ответственным лицом компании-застройщика список вывозимого оборудования и материалов, оформленный по форме Приложения № 8 к Техническим условиям с последующим визированием сотрудниками отдела Административного сопровождения.

При ввозе/вывозе материалов и оборудования нахождение ответственного сотрудника со стороны компании-застройщика **ОБЯЗАТЕЛЬНО.**

2.4. При движении транспортные средства обязаны соблюдать правила дорожного движения и предписанного скоростного режима на территории Национального центра – не более 20 км/ч. Максимальная нагрузка на одиночную ось транспортного средства не должна превышать 10 т. Движение транспортных средств внутри павильонов запрещено. Для работы внутри павильонов специальных транспортных средств (подъемные механизмы, погрузчики) скорость движения не должна превышать 5 км/ч. Специальные транспортные средства могут въезжать в павильоны только для целей погрузки и разгрузки, подъема оборудования в соответствии с Графиком производства работ и с разрешения администратора павильона. Во время погрузки и разгрузки двигатели транспортных средств должны быть выключены.

2.5. Строительные работы должны производиться из узлов и элементов высокой степени готовности, прошедших предварительную сборку и покраску на производственных площадях подрядной организации.

2.6. Нарушение границ застройки не согласованного со Службой контроля застройки и/или плана размещения экспозиции (в том числе размещение экспозиции по плану, не прошедшему согласование) **ЗАПРЕЩЕНО.** Ни один из элементов выставочного стенда не должен выходить за пределы занимаемой выставочной площади. Подвесные конструкции

должны располагаться точно над площадью стенда, без смещения в горизонтальной плоскости. Оборудование экспонента, размещаемое на стенде, должно быть размещено в пределах напольного покрытия стенда.

2.7. Компания-застройщик обязана обеспечивать чистоту площади застройки, прилегающих проходов, в конце каждого монтажного дня освобождать площадь застройки и проходы от крупногабаритного строительного и упаковочного мусора, а в последний день монтажа полностью освободить площадь застройки и проходы от тары, строительных материалов, оборудования, инструментов и мусора.

2.8. Проведение монтажно-демонтажных работ с использованием угло-шлифовальных машин и другого искрообразующего инструмента, открытого огня, сварочных работ, производство распиловочных (с использованием стационарных циркулярных пил), строгальных, циклевочных работ без согласования Акта проведения огневых работ **ЗАПРЕЩЕНО.** Проведение пылеобразующих работ без использования пылеотсосов и/или пылесборников **ЗАПРЕЩЕНО.**

2.9. Подрядная организация при застройке объектов должна обеспечить привлекательность внешнего вида стен и перегородок, граничащих с проходами, которыми могут пользоваться участники Национального центра, за счет использования декоративного оформления, дисплеев и т.д. Перегородки объектов, граничащие с соседними помещениями, должны быть нейтрального вида и соответствовать дизайнерским решениям стоящих рядом объектов.

2.10. Внутренние помещения площадок Национального центра "Россия" не должны быть повреждены, испачканы или изменены иным способом в ходе проведения строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работ.

Обязательно использовать укрывной материал для защиты поверхностей пола и стен от загрязнений и механических повреждений.

Проведение строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работ без использования укрывного материала **ЗАПРЕЩЕНО.**

2.11. Покраска, оклейка обоями, расклейка материалов на поверхностях стен и оборудования павильона запрещена. Тумбы, колонны, расположенные на строительных площадках, могут быть скрыты до разрешенной высоты конструкциями при условии, что они не будут повреждены.

2.12. Конструкции лестниц, пандусов, ступеней и мостиков должны соответствовать требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Все лестницы, возвышающиеся площадки, зоны должны иметь перила. При высоте лестниц более 450 мм следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1 500 мм поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2 400 мм и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. Ограждения лестниц, как и перила, должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м. Высота ограждений лестниц 3-го типа (наружные открытые согласно 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), террас, эксплуатируемых кровель должна быть не менее 1 200 мм. Высота ограждений внутри здания, в том числе лестниц и пандусов, должна быть не менее 900 мм. При наличии просвета между маршами лестниц и пандусов более 300 мм, перепаде отметок пола более 1 000 мм (кроме края сцены, обращенной к зрительному залу) и в помещениях с возможным пребыванием детей высота ограждения должна быть не менее 1 200 мм. Высота ограждения крыльца при подъеме на три ступеньки и более и высотой от уровня тротуаров более 450 мм должна быть не менее 900 мм. Платформы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 4,0 кН/кв. м и пройти статические испытания.

Ширина лестничных маршей и лестничных площадок должна быть не менее 1 200 мм (1 350 мм – в случае, если лестницы ведут на любой этаж, кроме первого, с пребыванием более 200 человек), в иных случаях допускается уменьшение ширины до 1 200 мм (для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам или предназначенным для эвакуации не более 5 человек, ширина лестничных маршей и площадок должна быть не мене 700 мм).

Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть не более 1:2, ширина проступи не менее 250 мм; высота ступени - не более 220 мм и не менее 50 мм. Строительство винтовых, криволинейных и т. п. лестниц запрещено (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.3.6 СП 1.13130.2020).

Перепады полов на путях должны быть выполнены не менее чем через 3 ступени или через пандус с уклоном не более 1:6. В случае наличия необходимости обеспечения доступа инвалидов на колясках для объекта временной застройки требуется предусмотреть пандус с уклоном не более 1:12 и выполнение положений СП 59.13330.2020.

Ширина дверей (или дверных проемов) должна быть не менее 800 мм в свету (не менее 1 200 мм в свету – для помещений с пребыванием 50 и более человек, для помещений с пребыванием более 15 человек, относящихся к маломобильным группам населения М2 – М4, для помещений с пребыванием более 5 человек, относящихся к маломобильным группам населения НМ и НТ), а высота – не менее 1 900 мм в свету.

В случае пребывания в помещении людей, относящихся к группе мобильности М4, ширина эвакуационного выхода должна предусматриваться не менее 900 мм в свету (п. 9.3.3 СП 1.13130.2020).

Пороги в дверных проемах должны быть высотой не более 50 мм, дверные проемы, предусмотренные на путях эвакуации маломобильных групп населения, относящихся к группе мобильности М4, не должны иметь порогов высотой более 14 мм.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

- 1 200 мм – для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;
- 700 мм – для проходов к одиночным рабочим местам;
- 1 000 мм – во всех остальных случаях.

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации, а также пандусов должна предусматриваться не менее 1 200 мм – для путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек групп М2, М3, либо предназначенных для эвакуации людей, относящихся к группе М4.

2.13. Масло и подобные вещества в случае попадания на поверхности полов и/или дорожное покрытие должны быть немедленно удалены.

2.14. Ковры и ковровые покрытия должны укладываться в соответствии с правилами техники безопасности и не должны выступать за пределы строительной площадки. Для фиксации напольных покрытий допускается применение лент с клеевым слоем, при условии, что используемые клейкие ленты не оставляют следов на полу после их удаления.

2.15. При использовании сыпучих материалов (земля, песок и т. д.) технологические лючки или отверстия в павильоне должны быть накрыты и защищены от загрязнения. Если при этом появляется пыль, то она должна быть удалена подходящими средствами.

2.16. При разработке проектной документации в части оформления и дизайна объектов подрядная организация должна обеспечить выполнение следующего требования: все надписи, нанесенные на стены временно возводимых объектов, логотипы и наименования организаций не должны выступать за разрешенную высоту конструкций и должны выглядеть привлекательно со всех точек обзора.

2.17. При разработке дизайн-проекта и проектной документации на объекты, размещенные вдоль наружного остекления, необходимо предусмотреть отделку белым цветом стороны стенда, обращенной к остеклению. Брендирование стороны стенда, обращенной к остеклению, возможно строго после получения письменного согласования от Дирекции АНО «ДВД "Россия"».

2.18. Не допускается складирование строительных материалов, оборудования и мебели при проведении монтажных и демонтажных работ на расстоянии более 1 000 мм от границ возводимого объекта, либо на расстоянии, при котором ширина свободного прохода между временно возводимыми объектами будет менее 1 000 мм.

2.19. Размещение и хранение материалов, инструмента, оборудования, личных вещей за пределами площадки застройки, а также использование помещений, стендов и мебели

других застройщиков для производства строительно-монтажных работ, отдыха и приема пищи **ЗАПРЕЩЕНО.**

2.20. На площадках Национального центра "Россия" запрещено употреблять спиртные напитки и находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения при производстве монтажных и демонтажных работ на строительной площадке. Курение допускается только в специально отведённых местах на открытой площади.

2.21. Лестничные марши, эвакуационные проходы, коридоры, тамбуры должны постоянно содержаться свободными от любых предметов, препятствующих свободному проходу людей. Загромождение путей эвакуации, основных и запасных выходов, противопожарных разрывов между стенами зданий и стендами, подступов к средствам извещения о пожаре, шкафам пожарных кранов, огнетушителям **ЗАПРЕЩЕНО.**

2.22. При производстве работ на площадках Национального центра "Россия", ответственные за охрану труда, назначенные приказом, обязаны самостоятельно контролировать соблюдение норм и правил, установленных нормативными актами РФ.

2.23. В случае выявления нарушений сотрудником Службы контроля застройки, в сторону подрядной организации могут быть применены штрафные санкции в размере, предусмотренном договором, за каждый факт нарушения.

2.24. Сотрудники подрядных организаций, выполняющие работы на площадках Национального центра "Россия", обязаны соблюдать следующие правила техники безопасности:

2.24.1 Все сотрудники компании-застройщика должны быть одеты в спецодежду с нанесённым на неё логотипом и названием компании;

2.24.2 Во время проведения монтажно-демонтажных работ сотрудники должны использовать защитные каски/каскетки, а также иные средства индивидуальной защиты, необходимые для выполнения конкретных видов работ;

2.24.3 Монтажные и демонтажные работы необходимо проводить только в специальной обуви, обеспечивающей надежную фиксацию стопы, а также защиту от падающих предметов. Производить работы и находиться в зоне выполнения строительно-монтажных работ в открытой или мягкой обуви запрещено.

2.24.4 При выполнении работ и передвижении по строительным площадкам строго выполнять требования инструкций по охране труда для каждого работника в соответствии с его профессией (специальностью).

2.24.5 В целях исключения возможного падения и получения травм при передвижении по территории стройплощадок и помещений необходимо передвигаться обычным шагом. Использование велосипедов, электро- и обычных самокатов, сегвеев, роликов для передвижения по местам проведения работ **ЗАПРЕЩЕНО**.

2.25. При проведении работ по монтажу и демонтажу на каждом временно возводимом объекте необходимо наличие отдельно стоящего в пределах прямой видимости из основных проходов информационного указателя (штендера) желтого цвета с указанием информации о застройщике, производящем работы, а именно:

- наименование объекта строительства;
- наименование организации-застройщика;
- Ф.И.О. и номера мобильных телефонов руководителей, ответственных за производство электромонтажных работ, охрану труда, пожарную безопасность, производство высотных работ, использование подъёмников.

Присутствие указанных сотрудников при производстве работ обязательно.

Использование брендов и логотипов иных строительных организаций на монтажных ящиках, форме сотрудников, касках, турах **ЗАПРЕЩЕНО**.

Не допускается использование в качестве информационного указателя ящиков, инструментальных сеток и конструкций временно возводимого объекта.

2.26. Разрешается использовать только закаленное стекло, а на высоте более 1 800 мм от уровня пола до верхней кромки возводимого объекта разрешается использовать только

стекло типа «триплекс». Использование силикатного стекла при монтаже выставочных стендов **ЗАПРЕЩЕНО.**

Стеклянные стены и двери должны иметь заметную надпись или рисунок на высоте 1 500 мм.

2.27. При установке сплошных потолков и иных конструкций, которые будут разделять внутри павильонов и помещений выставки отдельные новые временные объемы (помещения, залы, зоны, стенды и т. п.) или перекрывать вышерасположенное оборудование систем автоматической противопожарной защиты, пространства под данными потолками и конструкциями должны быть защищены дополнительными системами автоматической противопожарной защиты в зависимости от требований норм (в т. ч. автоматической установкой пожарной сигнализации и/или установками пожаротушения (в т. ч. автономного типа).

2.28. Допускается не обеспечивать наличие указанных дополнительных систем автоматической противопожарной защиты в случае, если потолочные и иные конструкции будут иметь структуру с перфорацией по площади не менее 40% от площади потолочных и иных конструкций, при этом минимальный размер каждой перфорации в любом сечении должен быть не менее 10 мм, а толщина потолочной и иной конструкции не должна превышать более чем в три раза минимальный размер ячейки перфорации при условии соблюдения требований норм пожарной безопасности.

2.29. Запрещается закрепление конструкций стендов и любых других элементов экспозиции, включая экспонаты, с помощью крепления к полу павильонов и уличных покрытий анкерами, саморезами, дюбель-гвоздями и любым другим крепежом, предполагающим сверление основания.

2.30. Крепление временно возводимых объектов и конструкций к стационарным стенам, колоннам, полу площадки проведения Мероприятия не допускается.

2.31. Запрещается производить демонтаж временных конструкций и сооружений методом обрушения, опрокидывания конструкций стенда и сбрасывания отдельных элементов стенда на пол павильона с высоты.

2.32. Компания-застройщик несёт полную ответственность за любые повреждения, вызванные их действиями или бездействием, причиненные площадям, полу, конструкциям, инженерному оборудованию или имуществу АНО «ДВД "Россия"», в том числе за самопроизвольное обрушение элементов стенда в период монтажа/проведения мероприятия/демонтажа. Факт повреждения фиксируется ответственным представителем АНО «ДВД "Россия"» в виде акта, направляемого компании-застройщику для последующего возмещения ущерба.

3. Требования к подвесным конструкциям и производству работ на высоте

Требования к подвесным конструкциям

3.1. Монтаж подвесных конструкций и точек страховки, включая установку дополнительного навесного оборудования (осветительное, звуковое и т.п.**) к действующим кровельным балкам (фермам) павильонов № 3, № 4, № 7 ЗАПРЕЩЕН.**

3.2. Установка подвесных конструкций разрешена при использовании фермовых башен и коннекторных ферм, устанавливаемых компанией-застройщиком в пятне застройки занимаемой выставочной площади.

3.3. Проект фермовых башен, коннекторных ферм и подвесной конструкции должен содержать: план расположения устанавливаемых конструкций подвеса в пятне застройки (с масштабной сеткой и линейными размерами относительно пятна застройки), разрезы с указанием высотных отметок, тип используемых ферм (спецификация), масса фермовой конструкции, масса подвешиваемого оборудования, узлы крепления подвешиваемого оборудования к ферме, также дублирования осветительных приборов (спецификация

используемого такелажа), точки крепления подвешиваемого оборудования к ферме, приложение нагрузок к узлам и элементам в ПК «ЛИРА 10».

3.4. Работы по подвесу конструкций к фермовым башням и коннекторным фермам (устанавливаемых компанией-застройщиком в пятне застройки) должны проводиться в соответствии с проектами, утвержденными заказчиками и Службой контроля застройки.

При этом расчет необходимого для подвеса количества лебедок (тип, г/п), ферм (тип), строп (тип, г/п), точек подвеса к устанавливаемому конструктиву выполняет подрядчик, аккредитованный организатором для данного вида работ, по запросу подрядной организации после согласованного технического задания (заявки на подвес), направленного на электронный адрес podves@ano-dea.ru

Форма заявки на подвес представлена в Приложении № 6 к настоящим Техническим условиям.

3.5. При монтаже/демонтаже подвесных конструкций необходимо использовать только грузоподъемное оборудование и приспособления, которые имеют действующие сертификаты и паспорта. На грузоподъемное оборудование, которое должно проходить периодическое техническое освидетельствование, представляются соответствующие акты. Нагрузка на основное грузоподъемное оборудование (лебедки, стропы, алюминиевые фермы) не должна превышать 0,5 (половины) его номинальной (указанной в паспорте, сертификате) грузоподъемности. Все используемые элементы подвесных конструкций и грузоподъемное оборудование должны иметь маркировку или заводской номер. В случае отсутствия заводской маркировки подрядная организация должна выполнить свою.

3.6. Строповка грузов должна выполняться стропами, изготовленными в соответствии с РД 10-33-93 и РД 10-231-98. Строповку лебедок к несущим конструкциям залов и алюминиевым фермам необходимо выполнять текстильными стропами со стальными канатами (технология стил-флекс). Алюминиевые фермы, используемые в подвесах, должны иметь нагрузочные характеристики, указанные в каталогах на данное оборудование. Использование несертифицированных ферм на Мероприятии **ЗАПРЕЩЕНО**.

3.7. Внесение изменений в конструктив подвеса, а также проведение монтажа/демонтажа дополнительных элементов на подвесе после подъема на проектную высоту и на период всего Мероприятия **ЗАПРЕЩЕНО**.

3.8. В случае проведения работ по подъему/спуску подвесных конструкций в ночное время с 20:00 до 8:00 работы **должны проводиться только в присутствии сотрудников Службы контроля застройки**.

Требования к работам на высоте

3.9. Работы на высоте должны проводиться в соответствии с требованиями Правил по охране труда на высоте (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 782н от 16.11.2020 г.), федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 461 от 26.11.2020 г.).

3.10. Руководители и работники организаций, выполняющих работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ:

- работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь 1-ю или 2-ю группу допуска по безопасности работы на высоте;
- бригадиры (ответственные исполнители работ) – 2-ю группу;
- ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте, работники, выдающие наряды-допуска, ответственные руководители работ на высоте, лица, утверждающие план производства работ (далее – ППР) и технологические карты – 3-ю группу.

Все вышеуказанные сотрудники, а также специалисты рабочих профессий, привлекаемые к работе на высоте и обеспечивающие эти работы (стропальщики, машинисты подъемников, вышек, лебедчики), должны иметь при себе документы, подтверждающие их квалификацию.

3.11. Для обеспечения безопасности работ руководителем подрядной организации на период монтажа, эксплуатации и демонтажа назначаются:

- ответственный за организацию и безопасное проведение работ на высоте;
- ответственный за безопасное производство работ с применением подъемников (вышек) (если планируются работы с их использованием);

3.12. Монтаж и эксплуатация вышек-тур должны осуществляться только в соответствии с эксплуатационной документацией (паспортом на вышку), паспорт должен быть на руках у лица, ответственного за монтаж стенда. При эксплуатации вышки разрешается применять только неповрежденные оригинальные детали вышки, входящие в ее комплект.

3.13. Рабочие настилы должны полностью закрывать рабочую площадку вышки-туры и иметь ровную поверхность. Расстояние между элементами настила должно быть не более 5 мм. Настилы должны располагаться так, чтобы исключалась возможность их сдвига.

3.14. После установки передвижных вышек-тур в зоне производства работ, должны быть приняты меры, исключающие их самопроизвольное перемещение – колесные опоры должны быть заторможены инвентарными тормозами, либо тормозными колодками (упорами).

3.15. Работа со случайных подставок (ящиков, стульев, стремянок и тому подобного), расположенных на рабочем настиле вышки, не допускается.

3.16. Стационарные подмости и вышки, не имеющие колес и инвентарных тормозов, должны иметь наконечники, исключающие повреждение поверхности, на которой они стоят.

3.17. Подъем на вышку и спуск с нее должен осуществляться только с внутренней стороны лестницы вышки.

3.18. Во время работы на вышке люки настилов должны быть закрыты.

3.19. Ограждения рабочей площадки вышки-туры должно быть не менее 1 100 мм. Расстояние между горизонтальными элементами ограждения должно быть не более 450 мм или ограждение должно иметь сетчатое, решетчатое и т. п. заполнение.

3.20. Во время работы на вышке туре запрещено работать за пределами ее рабочей площадки, перегибаться через ограждения и находиться на внешней стороне лестницы.

3.21. Не допускается создавать мостки из досок между вышками и частями конструкции. Вышки нельзя использовать как лестницу, с помощью которой осуществляется подъем на другие конструкции или спуск с них.

3.22. Не допускается монтировать на вышке подъемники или другие механизмы, служащие в роли подъемника.

3.23. При отсутствии бортового ограждения рабочего настила вышки-туры, оборудование, механизмы, ручной инструмент, инвентарь и приспособления, используемые при выполнении работ, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот).

3.24. Во время передвижения вышки-туры на ней не должно быть людей, инструментов, материалов, тары и прочего.

3.25. При проведении работ на вышке-туре, высота рабочей площадки которой превышает 4,0 м., вышка должна быть оснащена стабилизаторами.

3.26. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты «башмаки» из резины или другого нескользкого материала. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле.

3.27. При работе с приставной лестницей на высоте более 1,8 м. надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения.

3.28. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:

а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

3.29. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:
а) над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами;
б) с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;
в) при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

3.30. Лестницы и стремянки должны быть оснащены ограничительными лентами, цепочками ремнями или другими запорными устройствами, не позволяющими им раздвигаться во время работы.

4. Требования к производству электромонтажных работ

4.1. Все электромонтажные работы на площадках Национального центра "Россия", должны выполняться с соблюдением действующих Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил противопожарного режима Российской Федерации и Строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные, ГОСТ Р 56555-2015 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Кабелепроводы и помещения».

4.2. Подрядная организация для выполнения электромонтажных работ в период монтажа, демонтажа и технического обслуживания помещений, объектов Национального центра, должна иметь Выписки из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04 марта 2019 г. № 86, подтверждающей право выполнения видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.3. Электротехнический персонал подрядной организации должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже III (третьей).

4.4. Работник подрядной организации, ответственный за электрохозяйство (за монтаж электрооборудования), должен иметь группу допуска не ниже IV (четвертой).

4.5. Весь электротехнический персонал должен иметь при себе документы, подтверждающие их квалификацию.

4.6. Для обеспечения электробезопасности должны быть предусмотрены меры, максимально исключающие возможность поражения людей электротоком, а именно:

- при проведении электромонтажных работ должна быть реализована схема TN-S (нулевой защитный и нулевой рабочий провод разделены на всем протяжении электрической схемы);
- при применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ (7-е издание).

Выполненные мероприятия по электробезопасности контролируются совместным осмотром представителями Службы контроля застройки и электротехническим персоналом объекта временной застройки.

4.7. Во избежание возникновения электромагнитного воздействия, должно быть произведено разделение между кабелями электропитания и металлическими кабелями слаботочных систем. Всюду, где требуется разделение между различными кабельными системами, оно должно быть реализовано в виде физического разделения во избежание случайных изменений при монтаже, а также при последующих работах, модернизации и ремонте.

4.8. Для каждого объекта должны быть разработаны электрические схемы с указанием сечения вводного кабеля и отходящих от электрического щита линий, полного перечня электросилового оборудования и освещения, а также напряжения и мощности подключаемых нагрузок. Все устанавливаемое электрооборудование должно иметь технические паспорта (или иные документы с указанием паспортных величин максимального потребления и нагрева каждого вида электрооборудования).

4.9. Все используемые промышленные силовые разъемы должны соответствовать требованиям ГОСТ 30849.1-2002, ГОСТ 30849.2-2002 и рассчитанным токовым значениям согласно разработанному проекту.

4.10. Каждое помещение, объект, зона, имеющие электрооборудование, должны быть оборудованы электрощитом с УЗО с током срабатывания 30 мА, за исключением оборудования, отключение которого может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению систем обеспечения безопасности зданий, потере информации и т.п. в соответствии с СП 256.1325800.2016). Подключение оборудования с использованием УЗО с током срабатывания более 30 мА, либо без использования УЗО, допустимо только в том случае, если это указано как необходимое условие подключения в технической документации на данное оборудование.

4.11. Все световое оборудование должно быть в приоритете светодиодным. Блоки питания светодиодных лент должны быть установлены в местах со свободным доступом к ним обслуживающего персонала. Установка блоков питания должна быть проведена с обеспечением избежания температурных воздействий с помощью монтажа термоизоляционных пластин и/или обеспечением воздушного зазора между блоком питания и основанием.

4.12. Выключатели освещения и другого электрооборудования помещений, объектов должны находиться вне закрываемых помещений. К электрораспределительным вводным устройствам и иному электротехническому оборудованию должен быть обеспечен свободный подход.

4.13. Подключение LED экранов и иного мультимедийного оборудования должно быть выполнено с использованием выделенных автоматов.

4.14. Кабельные линии и электропроводки должны быть выполнены медными жилами. Разрешено использовать только кабели и электропроводки класса нг(А)-LS, нг(А)-HF, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF (кабельные изделия, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении), сечением не менее 0,75 мм2.

4.15. Электропроводка, расположенная на высоте ниже 2 500 мм от уровня пола, должна быть выполнена в самозатухающих ПВХ-трубках, гофрах или кабель-каналах. Использование ПНД-труб и ПНД-гофров запрещено. При прокладке проводов и кабелей по полу павильонов и дорожному покрытию открытых площадей, провода и кабели закрываются пластиковыми или резиновыми напольными кабель-каналами и резиновыми упорами-переездами (трапами), которые не должны затруднять проход людей и проезд автотранспорта, но в то же время должны препятствовать повреждению изоляции. Прокладка кабельных линий в павильонах вдоль и поперек основных проходов между пятнами застройки запрещена.

4.16. Запрещается использовать любые типы незакрытых соединений проводов. Все соединения проводов должны быть выполнены с использованием разъемов, либо с использованием универсальных рычажковых компактных клемм с максимальным рабочим током 32А, устанавливаемых в распаячные коробки. Однополюсные вилки должны соответствовать ГОСТ 8396.1-89 (типы С2b, С4).

4.17. Распределительные щиты (ВРУ, РЩ, групповые щиты и щиты другого назначения) должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. В качестве аппаратов защиты должны использоваться автоматические выключатели или предохранители, соответствующие требованиям к быстродействию, чувствительности и селективности.

4.18. Во влажных, сырых помещениях и зонах (кухни, места использования жидкостей и т.п.) устанавливаются электрические розетки и удлинители со степенью защиты не менее IP44 (по ГОСТ 14254-2015).

4.19. При проведении монтажно-демонтажных работ, для подключения электроинструмента необходимо использовать только электрические подключения во временных электрощитах, установленных подрядной организацией. Подключение к стационарным розеткам павильонов **ЗАПРЕЩЕНО**.

4.20. Запрещается производить крепеж электрооборудования, подверженного в процессе эксплуатации нагреву (прожекторы, светильники и т.п.), с применением капроновых или пластиковых стяжек. Крепеж должен осуществляться с помощью металлического крепления.

4.21. Не допускается самовольное подключение любого электрооборудования к электрической сети Национального центра "Россия". Подключение электроприемников объекта застройки к действующей электрической сети Национального центра "Россия"выполняется только специалистами АНО «ДВД "Россия"».

4.22. Все электромонтажные работы на токоведущих участках (или вблизи них) должны производиться только при снятом напряжении.

4.23. С целью подключения к действующим электрическим сетям Национального центра "Россия", ответственным лицом застройщика /экспонента в сторону Службы контроля застройки подается заполненный бланк заказа услуг, оформленный по форме Приложения № 10 к Техническим условиям.

4.24. До подключения к действующим электрическим сетям Национального центра "Россия", должен быть подписан «Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон» между административно-техническим / электротехническим персоналом компании-застройщика и административно-техническим / оперативно-ремонтным персоналом АНО «ДВД "Россия"».

4.25. Перед подачей напряжения в систему электроснабжения временного объекта представителями Службы контроля застройки совместно с электротехническим персоналом объекта временной застройки проверяется готовность системы временного электроснабжения и соответствие проекту электропотребителей (оборудования, приборов, щитов и т. п.).

При этом проверяются:

а) соответствие параметров электрооборудования объекта параметрам, указанным в проектной документации на застройку;

б) протоколы испытаний электроустановок, в т. ч.:

- испытание сопротивления изоляции электропроводов и кабелей;
- проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках с номинальным напряжением до 1 кВ с системой TN (измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» с последующим определением тока короткого замыкания);
- испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО);
- проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
- проверка наличия цепи между заземленным оборудованием и заземлителем (Согласно ГОСТ Р 50571.16-2019.)

По результатам проверки готовности системы электроснабжения временного объекта принимается решение о его подключении (или не подключении) к действующим электрическим сетям.

4.26. При несоблюдении электротехническим персоналом подрядной организации действующих ПТЭ ЭП, ПУЭ, ПТБ и ПОТ (приказ Минтруда России № 328н от 24 июля 2013 г.) во время проведения электромонтажных работ, представители Службы контроля застройки вправе запретить электромонтажные работы с составлением уведомления по установленной форме.

4.27. Не разрешается без согласования с Службой контроля застройки, присоединять к вводному устройству дополнительное электрооборудование, не указанное в электрических схемах проектной документации на временную застройку.

4.28. Для эксплуатации временных сетей электроснабжения в технических зонах временного объекта в месте их входа в существующие инженерные каналы должен быть предусмотрен свободный доступ к месту присоединения.

4.29. Контроль состояния электрооборудования стенда в период работы выставки осуществляет Экспонент или представитель компании-застройщика, согласно Акту разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

4.30. Дирекция АНО «ДВД "Россия"» имеет право, произвести экстренное отключение электроэнергии на стендах в случае аварий, в целях предотвращения несчастных случаев или при грубых нарушениях ПТЭЭП и ПТБ компанией-застройщиком.

5. Особые требования к организации зон питания

5.1. Организация кухонных зон и зон питания на стендах партнеров и экспонентов **ЗАПРЕЩЕНА (**за исключением зон раздачи горячих и холодных напитков**).**

5.2. Размещение любого кухонного оборудования, в том числе чайников, кофеварок, микроволновых печей и т. д. без согласования со Службой контроля застройки **ЗАПРЕЩЕНО**.

5.3. Монтаж временных кухонь для организации горячего питания на стенде при помощи электрических и газовых плит (и иного газового оборудования), пароконвектоматов, духовок и печей **ЗАПРЕЩЕН**.

5.4. Привлечение сторонних организаций для осуществления услуг кейтеринга и/или продажи продуктов питания без согласования с Дирекцией АНО «ДВД "Россия"» **ЗАПРЕЩЕНО.**

6. Особые условия и требования к организации сетей и подключению к IT-сервисам на территории проведения мероприятия

6.1. На проводных сетях связи Национального центра "Россия"организована защита от несанкционированных подключений сторонних коммутаторов, сторонних DHCP-серверов и т.п. (один порт – один MAC-адрес).

6.2. Доступ к ресурсам сети Интернет с территории Национального центра ограничен в соответствии со списком РКН. Так же ограничения распространяются на ресурсы с низкой репутацией.

6.3. В связи с применением средств защиты от Broadcast шторма и противодействия DDoS-атакам доступ с территории Национального центра к части разрешенных ресурсов и сервисов сети Интернет может быть ограничен или заблокирован. К таким ресурсам относятся стриминговые платформы, сервисы онлайн трансляций и т.п. В случае необходимости доступа к определенным ресурсам и/или сервисам сети, требуется сообщить об этом в Дирекцию Национального центра не менее чем за 14 дней до начала монтажных работ.

6.4. Так как сеть Интернет является средой, где доставка данных не гарантирована, и не может быть гарантирована провайдером услуг за пределами его зоны ответственности, качество любых аудио-, видео- и телетрансляций через эту сеть может варьироваться - в зависимости от множества причин, как то:

- наличия/отсутствия аварийных ситуаций на любом из участков сети Интернет между источником сигнала и принимающим его оборудованием;
- суточной загруженности тех или иных участков сети Интернет между источником сигнала и принимающим его оборудованием;

- загруженности сети в связи с различными событиями в мире (например - Интернет трансляции спортивных соревнований с большим количеством зрителей).

В случае принятие участником решения об организации аудио-, видео- или телетрансляций через сеть Интернет, Организатор не принимает претензии и не несет ответственности за качество такой трансляции.

6.5. В течение всего периода подготовки и проведения мероприятий на всей территории Национального центра категорически **запрещается** использование собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети WiFi без согласования со стороны Организатора.

6.6. В случае несанкционированного использования собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети WiFi, Организатор мероприятия имеет право отключить линии связи и энергоснабжения, потребовать демонтировать несанкционированное оборудование и предъявить финансовые штрафные санкции за каждый выявленный случай нарушения.

6.7. Использование собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети WiFi, допускается по отдельному согласованию и при соблюдении Правил использования сетей беспроводного доступа (WiFi) и иных радиопередающих средств на территории Национального центра.

6.8. Организация публичного WiFi (в т.ч. раздача ключей от WiFi, QR-кодов для подключения, а также предоставление интернета третьим лицам (другим ЮЛ) с использованием оборудования Организатора **ЗАПРЕЩЕНА.**

6.9. Ответственность за любые атаки на инфраструктуру арендаторов, включая собственное оборудование арендаторов возлагается на ответственное лицо со стороны Экспонента, ответственного за эксплуатацию данного оборудования.

6.10. В случае нарушения условий и требований к организации сетей и подключению к IT-сервисам на территории проведения мероприятия, Организатор оставляет за собой право незамедлительного ограничения доступа к сети Интернет.

7. Правила использования сетей беспроводного доступа (WiFi) и иных радиопередающих средств на территории Национального центра

7.1. Использование собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети WiFi, допускается лишь при соблюдении правил и получения разрешения на использование радиопередающих средств (далее – «РЭС»), установленных настоящими Правилами.

7.2. Порядок получения разрешения на использование РЭС во время проведения мероприятий на территории Национального центра распространяется на все радиопередающие устройства, в т. ч. на те, которые требуют лицензированных частот (двусторонней радиосвязи, точек доступа беспроводных сетей и т. д.).

7.3. Сотрудники подрядных организаций, которые в силу производственной необходимости будут находиться на территории проведения мероприятий, а также организации и ее сотрудники, участвующие в мероприятиях (далее – «пользователи РЭС»), назначают ответственное лицо для получения разрешения на использование радиочастот на период проведения Выставок и уведомляют об этом АНО «ДВД "Россия"».

7.4. Порядок получения разрешения на использование радиочастот:

- Пользователь РЭС обязан заполнить заявку (Приложение № 3) на использование РЭС на территории проведения Мероприятия и прислать ее на электронный адрес АНО «ДВД "Россия"».
- После проверки правильности заполнения заявки, формируется заказ на радиочастотное присвоение, который направляется в силовые структуры для обеспечения временного разрешения на использование РЭС в период проведения Мероприятия.

- Пользователь РЭС на указанный им адрес электронной почты получает сообщение о статусе его радиочастотной заявки.
- После получения временного разрешения пользователь РЭС должен ознакомиться с условиями использования радиочастот и перепрограммировать свое РЭС на назначенные ему номиналы радиочастот до прибытия на территорию проведения Мероприятия.

7.5. **Внимание!** Радиочастотный ресурс ограничен, пользователь РЭС обязан подать заявку для получения разрешения на запрашиваемые номиналы радиочастот и радиочастотных каналов не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до начала проведения Мероприятия. Оформление заключения по радиочастотной заявке проводится в течение минимум 10 (десяти) рабочих дней.

7.6. Регистрация РЭС при наличии разрешения на использование радиочастоты не требуется! Работа РЭС без разрешения на использование радиочастоты на территории Мероприятия ЗАПРЕЩЕНА! В случае использования участником собственного оборудования, обеспечивающего покрытие сети WiFi, АНО «ДВД "Россия"» имеет право демонтировать несанкционированное оборудование и предъявить участнику финансовые штрафные санкции в соответствии с договором за каждый выявленный случай нарушения.

7.7. Требования к WiFi сетям на территории проведения Мероприятия:

7.7.1. Категорически запрещено использовать официальные идентификаторы WiFi сетей Мероприятия. В случае обнаружения работающей точки доступа (WiFi маршрутизатора), вещающей официальный SSID Мероприятия, будет произведено отключение данной точки доступа (WiFi маршрутизатора) от энергоснабжения, невзирая на то, что эта точка доступа может являться еще и проводным маршрутизатором.

7.7.2. Категорически запрещено организовывать в сетях WiFi скрытые SSID Мероприятия. В случае обнаружения такой сети, будет произведено отключение интернет-доступа во всей выставочной зоне Экспонента до установления расположения и принадлежности соответствующей точки доступа.

Все потери, связанные с отключением зоны других участников, возлагается на нарушителя правил вещания WiFi сигнала.

7.7.3. Диапазон 2,4 GHz является закрытым для использования и должен быть выключен в конфигурации точки доступа WiFi. В случае обнаружения точки доступа (WiFi маршрутизатора), работающей в диапазоне 2,4GHz, будет произведено отключение данной точки доступа от энергоснабжения.

7.7.4. В допустимом диапазоне 5 GHz необходимо использовать только каналы 48 или 165 с шириной 20 MHz. В случае обнаружения работающей точки доступа (WiFi маршрутизатора) в других подканалах диапазона 5 GHz или обнаружения использования подканала с большей чем 20MHz широтой, будет произведено отключение данной точки доступа от энергоснабжения. В случае если использовать указанные выше допустимые каналы и ширину невозможно по тем или иным причинам, необходимо подать на согласование другие каналы с указанием причин отказа от предлагаемых каналов 48 и 165.

7.7.5. Мощность передатчика точки доступа WiFi, работающей в диапазоне 5 GHz должна быть выставлена на минимальное значение или не более -75 dBm.

7.7.6. На территории проведения Мероприятия обязательно использование WiFi оборудования, согласованного с Организатором. В случае обнаружения работающей точки доступа WiFi, вещающей на запрещенных на территории РФ подканалах, будет составлен акт для передачи в соответствующие контролирующие органы.

8. Требования пожарной безопасности

8.1. При проектировании и проведении работ (монтажа, эксплуатации и демонтажа)

временных объектов необходимо обеспечить соблюдение всех требований пожарной безопасности, содержащихся в нормативно-правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности включая и не ограничиваясь:

- Регламентом допуска подрядных организаций к производству работ по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию временно возводимых объектов в павильонах, временных зданиях и сооружениях, а также существующих зданиях, задействованных в проведении мероприятий на территории Национального центра "Россия" и проведения технического контроля в области Пожарной Безопасности при подготовке к проведению массовых мероприятий;
- Требованиями пожарной безопасности для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы, а также осуществляющих эксплуатацию временных объектов на площадке проведения Мероприятия;
- Инструкцией о мерах пожарной безопасности при монтаже, техническом обслуживании, демонтаже временно возводимых объектов в павильонах и на открытых площадях Национального центра "Россия".
- Программой противопожарного инструктажа (Приложение №4 «Требования к содержанию»).

8.2. Изменения объемно-планировочных решений при проведении массовых мероприятий с учетом особенностей возводимых временных конструкций и сооружений на Объекте, а также исключение из пользования части эвакуационных выходов при особом режиме охраны допускается при условии подтверждения безопасной эвакуации людей расчётным обоснованием, для подтверждения соответствия пожарного риска на объекте допустимым значениям (п.4, ст. 5 и пп.2, п.1, ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на основании п.4.1.1, 4.2.2, 6.3.6, "СП 514.1311500.2022. Свод правил. Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности", а также согласно п.8.6 Специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта: «Группа существующих нежилых помещений АНО «ДВД “РОССИЯ”», расположенных по адресу: РФ, г. Москва, Краснопресненская набережная, вл. 14»).

8.3. В период всего проведения работ (монтаж, эксплуатация, демонтаж) на объекте застройки, Подрядчиком обеспечивается размещение первичных средств пожаротушения (огнетушители). Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте Застройки определяется на этапе проверки и согласования проектной документации Службой контроля застройки с привлечением уполномоченной по пожарной безопасности организацией (ООО «Тренинг-Центр «Команда 112»).

Контроль за размещением огнетушителей на площадке застройки возлагается на руководителя работ, ответственного за соблюдение Правил противопожарного режима при производстве работ и эксплуатации объектов застройки, назначенного приказом руководителя подрядной организации.

8.4. Работы по огнезащитной обработке материалов, изделий и конструкций, работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений могут производиться только организацией, имеющей лицензии МЧС на данные виды деятельности. При ввозе материалов, уже прошедших противопожарную обработку, обязательно предоставление комплекта приемосдаточных документов по огнезащитной обработке, включающий в себя (но неограниченный) следующие документы: АКТ об огнезащитной обработке, квалификационные документы на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности на огнезащитный состав с подтверждением партии закупки и копию лицензии организации на данный вид деятельности.

8.5. Все строительные материалы, декорации, драпировки, облицовки и пр., применяемые для застройки и оформления экспозиции в выставочных залах, должны быть

сертифицированы специально уполномоченными органами исполнительной власти в области сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6. На все материалы, используемые компанией-застройщиком при строительстве экспозиции, должны быть представлены сертификаты пожарной безопасности, либо комплект приемо-сдаточных документов по огнезащитной обработке включающий:

а) акт об огнезащитной обработке;

б) квалификационные документы на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;

в) сертификат на огнезащитный состав с подтверждением партии закупки;

д) копии лицензии организации на данный вид деятельности и т.д.).

Сведения о выполнении лицензируемых видах работ в обязательном порядке должны быть внесены (раскрыты) на Портале государственных услуг Российской Федерации.

8.7. Качество выполненной огнезащитной обработки подтверждается уполномоченной организацией оказывающей услуги по обеспечению пожарной безопасности Национального центра "Россия"

8.8. Для оформления выставочных стендов и экспозиций допускается применение материалов с показателями пожарной опасности (п.6.1.7. СП 514.1311500.2022. Свод правил. Временные здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 04.04.2022 N 307)), не выше Г1, В1, РП1 (В2, РП1 для ковролиновых покрытий), достижение которых допускается выполнять посредством огнезащитной обработки. Также допускается применение тканей, не относящихся к легковоспламеняемым в соответствии с ГОСТ Р 53294, или горючих тканей, подверженных огнезащитной обработке до достижения данного показателя. В случае если горючие материалы по своим техническим свойствам не могут быть подвержены огнезащитной обработке, допускается применение данных материалов при условии их защиты автономными устройствами пожаротушения, предназначенными для тушения пожаров классов А, В, С, Е и/или иных компенсирующих мер.

8.9. Запрещается применять отделочные, драпировочные материалы из горючих пластмасс, полистирола, поливинилхлорида, винила, кожи и иных легковоспламеняемых материалов, которые не имеют сертификатов пожарной безопасности или заключений испытательной пожарной лаборатории.

Необходимость и объем огнезащитной обработки определяется уполномоченной организацией оказывающей услуги по обеспечению пожарной безопасности Национального центра "Россия".

8.10. Запрещается использование свободного пространства за стендами для устройства мест курения и приема пищи, раздевалок, хранения тары, упаковки, выставочных образцов, расходных и других материалов.

8.11. Запрещается применение в светильниках рассеивателей из органического стекла, полистирола и других сгораемых материалов, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

8.12. Запрещается использование нестандартных (самодельных) электроприборов, электросетей-времянок, искрообразующего электроинструмента, а также монтаж электропроводки с применением скруток и клеммников.

8.13. Запрещается применение краски на горючей основе, а также аэрозольные баллончики с краской для покраски (подкраски) стендов и экспонатов; использовать и хранить ЛВЖ, ГЖ и сосуды с ГГ, пустые газовые баллоны, тару из-под горючего и масла.

8.14. Запрещается завозить в помещения павильонов и на места застройки баллоны под давлением и газобаллонное оборудование без согласования.

8.15. Запрещается использовать в помещениях надувные шары, газонаполненные аэродинамические предметы и объекты с газами легче воздуха без согласования.

9. Требования к строительной уборке помещений

9.1. В процессе строительных работ Подрядчик в помещениях, где производятся работы, ежедневно (в конце рабочего дня) осуществляет уборку, включающую сбор и вынос мусора в специально отведенные места.

9.2. На период монтажа, эксплуатации и демонтажа проводится раздельный сбор отходов (далее – «РСО»). Перед утилизацией строительных и прочих отходов необходимо произвести его сортировку на:

- бумагу, полиэтилен;
- прочие строительные и бытовые отходы.

9.3. На период монтажа и демонтажа утилизация отходов должна производиться строго в специально отведенных местах. Крупные строительные отходы должны быть максимально измельчены – длина одного измерения (длины и (или) ширины) – не более 2 000 мм. Толщина – не более 50 мм (короба, объемные элементы и т. д. должны быть разломаны для уменьшения занимаемого объема).

9.4. В период проведения мероприятий, следует выкидывать мелкий мусор в специальные урны РСО, на которых указано, для какого типа мусора они предназначены.

9.5. Перед передачей площади после демонтажа временно возводимого сооружения от подрядчика Службе контроля застройки занимаемая площадь должна быть очищена силами подрядчика (убран скотч и его следы, смыты следы краски, вывезен мелкий и крупный строительный мусор и т. д.).

9.6. Утилизация отработанных жидкостей и отходов лакокрасочных материалов проводится застройщиками и Экспонентами Мероприятия самостоятельно в соответствии с действующими нормами и правилами.

9.7. В течение рабочего дня захламление и загромождение площадки застройки и пространства за периметром запрещено. Кратковременное складирование допускается на площади не более 1 кв.м., примыкающей к периметру застройки.

10. Требования по организации трансляций мероприятий

10.1. Компаниям, выполняющим организацию трансляции мероприятия неаккредитованной организацией, для подключения к действующим электрическим сетям Национального центра "Россия" до начала проведения монтажных работ в сторону Службы контроля застройки подается бланк-заявка на организацию трансляции мероприятия, оформленный по форме Приложения № 11 к Техническим условиям.

10.2. К бланку-заявке предоставляется схема расстановки кранов, камер (включая стэдикам) с обозначением схемы прокладки кабельных трасс (формы для заполнения предоставляется со стороны специалистов Службы контроля застройки).

10.3. При использовании операторских телескопических кранов для проведения телевизионных съемок предоставить: паспорт крана; руководство по эксплуатации; акты технического освидетельствования; сведения о квалификации обслуживающего персонала; удостоверения и протоколы проверки знаний оператора и ответственного за техническое состояние и соблюдение требований ПУЭ, ПТБ, ПТЭЭП.

10.4. По окончании монтажа операторского крана (непосредственно на площадке проведения работ) обслуживающим персоналом заполняется акт монтажа операторского крана, оформленный по форме Приложения № 12 к Техническим условиям с предоставлением последнего в Службу контроля застройки.

10.5. Организация электромонтажных работ выполняется в соответствии с п.4 настоящих Технических условий.

10.6. При прокладке кабельных линий в помещении залов и мест массового прибывания посетителей **ЗАПРЕЩЕНА** прокладка этих линий открытым способом и без

средств защиты (кабельные каналы, гофротрубы). Кабельные каналы должны иметь высоту не более 50мм. Прокладка линий на путях эвакуации **ЗАПРЕЩЕНА**.

11. Требования по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19)

11.1. Персонал, осуществляющий работы по монтажу/демонтажу объектов временной застройки, должен пройти инструктаж у ответственного за проведение работ по соблюдению мер безопасности и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе по применению дезинфицирующих средств.

11.2. Переговорные комнаты, конференц-залы и прочие закрытые места скопления людей должны быть оснащены системой обеззараживания воздуха, разрешенной к использованию в присутствии людей.

11.3. Прием пищи сотрудников во время проведения монтажных и демонтажных работ возможен только на специально организованном месте в пределах зоны проведения работ подрядной организации. Места приема пищи должны быть оборудованы дезинфицирующими средствами.

11.4. На всех объектах временной застройки должны быть организованы места обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью дозаторов или влажных салфеток.

11.5. На выставочном стенде в период работы мероприятия необходимо предусмотреть обязательное наличие санитайзеров в свободном доступе для посетителей.

Приложение № 1 Перечень допущенных типов
радиоэлектронных средств

ПЕРЕЧЕНЬ
типов радиоэлектронных средств, допущенных к использованию на территории Национального центра "Россия" без получения разрешения на использование радиочастот

1. Абонентские устройства беспроводного доступа радиотехнологий GSM, IMT-MC, UMTS, WiFi, WiMax, LTE, встроенные либо входящие в состав других устройств.
   Использование абонентских устройств допускается исключительно в личных целях, создание беспроводной сети для обеспечения работы устройств или групп персонала без получения разрешения запрещено!
2. Абонентские телефоны сотовой связи стандартов GSM, IMT-MC, UMTS, в т. ч. встроенные либо входящие в состав других устройств.
3. Абонентские земные станции подвижной спутниковой связи INMARSAT, «Глобалстар», «Турайя», «Иридиум».
4. Устройства дистанционного управления охранной радиосигнализации автомашин.
5. Радиоэлектронные средства технологии Bluetooth, в т.ч. встроенные либо входящие в состав других устройств.
6. Радиоэлектронные средства для обнаружения и спасания пострадавших от стихийных бедствий.
7. Пользовательские приемные устройства навигационных спутниковых систем GPS/Глонасс, в т. ч. встроенные либо входящие в состав других устройств.
8. Медицинские импланты и имплантаты и другие изделия медицинского назначения, вживляемые в организм человека.
9. Слуховые аппараты для людей с нарушениями слуха (индукционные системы).
10. Устройства дистанционного управления затворами фотокамер и фотовспышками.
11. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) радиоканального типа, включающая в себя весь комплекс устройств, предназначенных для быстрого выявления источника возгорания и оповещения о пожаре.

Приложение № 2 Перечень запрещенных типов
радиоэлектронных средств

ПЕРЕЧЕНЬ
типов радиоэлектронных средств, запрещенных к использованию на территории проведения Мероприятия без получения разрешения на использование радиочастот

1. Точки доступа WiFi (включая персональные точки доступа).
2. Носимые и возимые радиостанции и рации.
3. Эмуляторы радиочастотных сигналов.

Приложение № 3 Форма заявки на использование радиопередающих средств

Форма заявки на использование радиопередающих средств

Официальное название организации	
Контактное лицо организации	
Email контактного лица организации	
Контактный номер телефона	
Тип оборудования, требующего получения разрешения на использование	
Производитель оборудования и модель	
Количество оборудования	
Место использования оборудования	
Описание задач, требующих использования радиопередающих средств	
SSID сети (имя сети)	
Комментарии	

Подпись уполномоченного лица
на подачу настоящей заявки

_____/_____
__/
М.П.

Приложение № 4 Требования программы
противопожарного инструктажа

ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА

1. Требования к содержанию программ вводного противопожарного инструктажа:
1.1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов, территории.
1.2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.
1.3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты организации.
1.4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.
1.5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
1.6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
1.7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, при обнаружении пожара или признаков горения на объектах защиты организации, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.

2. Требования к содержанию программ первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте:
2.1. Обязанность работника (служащего) соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Ответственность работника (служащего) за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.
2.2. Знание инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования, утвержденной руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, включающей в том числе порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты; мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования на рабочем месте, производстве пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения пожароопасных работ.
2.3. Условия возникновения горения и пожара на рабочем месте. Общие понятия о взрывопожарной и пожарной опасности веществ и материалов, изготавливаемой продукции. Первичные средства пожаротушения, предназначенные для тушения электроустановок и производственного оборудования.
2.4. Сведения о путях эвакуации людей при пожаре, зонах безопасности, системах и средствах предотвращения пожара, противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения.

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования). Ознакомление по плану эвакуации с эвакуационными путями и выходами; лестницами, лестничными клетками и аварийными выходами, предназначенными для эвакуации людей; местом размещения самого плана эвакуации; местами размещения средств противопожарной защиты, спасательных и медицинских средств, средств связи.

2.5. Обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты. Отключение общеобменной вентиляции и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня. Осмотр и приведение в пожаробезопасное состояние рабочего места.

2.6. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. Места размещения и способы применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, спасения и самоспасания с высотных уровней при пожаре (при их наличии).

2.7. Способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах.

2.8. Практическая тренировка по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии).

Приложение № 5 Штрафы за нарушение
Регламента допуска и/или Технических условий

Штрафы за нарушение регламента / технических условий при проведении работ по монтажу, техническому обслуживанию и демонтажу временно возводимых объектов, в павильонах и на открытых площадях Национального центра "Россия" в 2026/2027 гг.

№	Нарушение	Пункт Технических Условий /Регламента Допуска	Сумма штрафа	Мера воздействия
1	Нарушение требований Регламента допуска подрядных организаций в части сроков подачи технической и сопроводительной документации	п.2.3 РД	100 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушения
2	Предоставление заведомо-ложной документации при прохождении контроля соответствия технической документации	п. 1.4 ТУ Приложение №1 РД	100 000 руб.	Оплата штрафа. Повторное прохождение контроля проектно-технической документации
3	Проведение монтажных работ на основании проектно-технической документации, не прошедшей контроль соответствия	п. 1.4 ТУ п. 2.3 РД	200 000 руб.	Остановка монтажных работ до оплаты штрафа и повторного прохождения контроля проектно-технической документации
4	Не соответствие конструкции поданной проектно-технической документации	п. 1.4 ТУ п. 2.3 РД	100 000 руб.	Остановка монтажных работ до оплаты штрафа и повторного прохождения контроля проектно-технической документации
5	Проведение монтажных работ на основании проектно-технической документации отличающейся от прошедшей контроль соответствия	п. 1.4 ТУ п. 2.3 РД	100 000 руб.	Остановка монтажных работ до оплаты штрафа и повторного прохождения контроля проектно-технической документации
6	Привлечение сотрудников субподрядной организации к проведению монтажных, эксплуатационных и демонтажных работ без уведомления Оператора и/или без предъявления Оператору договорных взаимоотношений между Фирмой-застройщиком и субподрядной организацией	п. 2.2., п. 2.3 РД	50 000 руб.	Остановка монтажных работ до оплаты штрафа
7	Ввоз на территорию, монтаж и использование оборудования и материалов, не предусмотренных проектной документацией, не имеющих сертификатов пожарной безопасности; использование для оформления выставочных стендов (экспозиций) горючих материалов, не обработанных огнезащитным составом	п.8.5., п.8.7., п.8.8 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа и заказ услуг обработки материалов огнезащитным составом, тарифицируемых согласно Договору подряда на противопожарную обработку покрытий. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
8	Въезд автотранспорта в павильон, использование погрузочной техники на выставочных площадях без согласования с Оператором	п.2.2., п.2.3 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа. Ликвидация автомобильных пропусков Фирмы-застройщика

№	Нарушение	Пункт Технических Условий /Регламента Допуска	Сумма штрафа	Мера воздействия
9	Нарушение Фирмой-застройщиком графика заезда-выезда, сроков монтажно-демонтажных работ, проведение монтажных работ в день предварительной готовности экспозиции, в дни проведения мероприятия.	Приложение №1 п.3, п.20 РД	30 000 руб.	Остановка монтажных работ. Оплата штрафа. Оформление продления монтажных/демонтажных работ
10	Выполнение Фирмой-застройщиком монтажных, эксплуатационных, демонтажных работ без наличия договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу других лиц на период монтажных работ, технического обслуживания и демонтажных работ и при необходимости на период работы выставки в случае производства обновления экспозиции	Приложение №1 п.4 РД	50 000 руб.	Остановка монтажных работ. Оплата штрафа. Оформление продления монтажных/демонтажных работ
11	Отсутствие на стенде информационной таблички (штендера) установленного образца во время монтажа/демонтажа	п.2.25 ТУ	10 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушения
12	Непредоставление удостоверений и протоколов проверки знаний сотрудников, участвующих в строительно-монтажных работах в соответствии с требованиями РД	Приложение №1 п.16 РД	25 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушения
13	Отсутствие на объекте во время монтажа/демонтажа журналов: - регистрации проведения инструктажа по технике безопасности; - проведения инструктажа по пожарной безопасности; - журнал учета работ по наряду-допуску; - общий журнал работ.	п.2.10 РД	30 000 руб.	Оплата штрафа, устранение нарушения
14	Проведение монтажно-демонтажных работ без спецодежды, касок или иных средств индивидуальной защиты, в обуви, не обеспечивающей защиту ног	п.2.24 ТУ	30 000 руб.	Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
15	Нахождение на монтаже и демонтаже в состоянии алкогольного или наркотического опьянения	п.2.20 ТУ	100 000 руб.	Ликвидация права доступа на выставочную площадку лица, находящегося в состоянии опьянения. Оплата штрафа
16	Курение внутри павильона и за пределами отведенных для курения зон на улице	п.2.20 ТУ	20 000 руб.	Оплата штрафа. При повторном нарушении - ликвидация права доступа на выставочную площадку

№	Нарушение	Пункт Технических Условий /Регламента Допуска	Сумма штрафа	Мера воздействия
17	Отсутствие на стенде/выставочной площадке (в период проведения монтажных, демонтажных работ), ответственного лица за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, проведение электротехнических работ, пожарной безопасности, работ на высоте, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ	п.2.3., п.2.22., п.2.25 ТУ	20 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушения
18	Несогласованная замена ответственного лица (в период проведения монтажных, демонтажных работ) за соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, проведение электротехнических работ, пожарной безопасности, работ на высоте, монтажных и погрузочно-разгрузочных работ	п.2.25 ТУ	20 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушения
19	Проведение строительно-монтажных и погрузо-разгрузочных работ без использования укрывного материала	п.2.10 ТУ	20 000 руб.	Остановка монтажных работ. Оплата штрафа. Оформление продления монтажных/демонтажных работ
20	Нарушение границ застройки согласованного службой контроля, плана размещения экспозиции (в том числе размещение экспозиции по плану, не прошедшему согласование)	п.2.6 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушения
21	Вынос конструктивных элементов стенда за пределы арендуемой площади	п.2.6 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушений. В случае не устранения нарушения в установленный срок осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
22	Нарушение правил складирования строительных материалов и конструкций при монтаже и демонтаже: • загромождение проходов между стендами и подходов к монтажным воротам; •складирование тары, оборудования, предметов личного обихода на стендах других компаний	п.2.7., п.2.18., п.2.21., п.9 ТУ	25 000 руб.	Оплата штрафа, устранение нарушения. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
23	Несанкционированное подключение к инженерным сетям павильонов	п.4.21 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа, устранение нарушения. При повторном нарушении осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
24	Нарушение правил техники безопасности выполнения монтажно-демонтажных работ	п.2., п.3., п.4., п.8 ТУ	25 000 руб.	Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
25	Использование при монтаже строительных конструкций в низкой степени готовности	п.2.5 ТУ	25 000 руб.	Оплата штрафа

№	Нарушение	Пункт Технических Условий /Регламента Допуска	Сумма штрафа	Мера воздействия
26	Проведение монтажно-демонтажных работ с использованием угловых шлифовальных машин и другого искрообразующего инструмента, производство распиловочных (с использованием стационарных циркулярных пил), строгальных, циклевочных работ	п.2.8 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
27	Проведение пылеобразующих работ без использования пылеотсосов и/или пылесборников	п.2.8 ТУ	25 000 руб.	Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
28	Нарушение действующих норм и правил утилизации отработанных жидкостей и отходов лакокрасочных материалов	п.9.6 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа. Передача информации о нарушителях в экологическую полицию. Остановка монтажных работ
29	Использование силикатного стекла при монтаже выставочного стенда	п.2.26 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа. Замена стекла на «триплекс» или органическое стекло
30	Крепление стендов и их элементов к стенам, полу и другим конструктивным элементам павильона	п.2.29., п.2.30 ТУ	25 000 руб.	Оплата штрафа. Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции.
31	Несанкционированная организация подвеса к конструкциям павильона, а также самостоятельное подтягивание, перевешивание подвесных конструкций	п.3.4 ТУ	200 000 руб.	Остановка монтажных работ до оплаты штрафа и заказа услуг, тарифицируемых согласно Дополнительному соглашению к Договору
32	Нарушение правил декорирования стендов, ненадлежащее качество декорирования стендов, не задекорированный видимый конструктив с оборотной стороны стендов, использование мятых и/или грязных баннеров с оборотной стороны стенда, цветных баннеров и/или баннеров с печатью	п.2.9 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушений. В случае не устранения нарушения в установленный срок осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
33	Нарушение правил высотных работ, нарушение правил эксплуатации вышек-тур, выполнение высотных работ с использованием самодельных и несертифицированных средств и устройств	п.3.9 - п.3.30 ТУ	25 000 руб.	Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
34	Выполнение электромонтажных работ персоналом без соответствующей квалификации по электробезопасности, а также при отсутствии удостоверений на момент проведения работ	п.4.3., п.4.4., п.4.5 ТУ	20 000 руб.	Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2.

№	Нарушение	Пункт Технических Условий /Регламента Допуска	Сумма штрафа	Мера воздействия
35	Монтаж и эксплуатация электрооборудования с нарушениями правил устройства электроустановок, технической эксплуатации электроустановок потребителей; использование нестандартных (самодельных), поврежденных электроприборов.	п.4 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа, устранение нарушения. При повторном нарушении осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
36	Отсутствие защитных трапов / кабельных каналов / гофротруб на кабелях, находящихся в проходах между стендами и за территорией выставочной экспозиции	п.4.15 ТУ	10 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушения
37	Подключение телекоммуникационного оборудования для оказания услуг связи третьим лицами	п.6 ТУ	50 000 руб.	Нарушение влечет за собой отключение линии. Повторное включение линии производится после оплаты штрафа
38	Несанкционированное использование сетей беспроводного доступа (WiFi) и иных радиопередающих средств	п.6, п.7 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа, устранение нарушения
39	Самопроизвольное обрушение элементов стенда в период монтажа/проведения мероприятия/демонтажа	п.2.32 ТУ	100 000 руб.	На монтаже/демонтаже – остановка монтажных работ. В период проведения мероприятия - ограничение доступа работников на стенд, оценка риска повторного обрушения, вызов застройщика для устранения обрушения. Оплата штрафа
40	Демонтаж стенда методом обрушения, опрокидывание конструкций на пол и сбрасывание отдельных элементов стенда с высоты	п.2.31 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
41	Оставление Застройщиком не демонтированного стенда или его отдельных элементов, требующих дополнительных трудозатрат для демонтажа/утилизации, строительного мусора, полиэтиленовой пленки, инструмента, следов скотча на полу и в помещении павильона	п.9 ТУ	100 000 руб.	Оплата штрафа, возмещение затрат на демонтаж и утилизацию
42	Загрязнение конструкций павильона: пола, стен, колонн, монтажных ворот, входных групп краской, скотчем или другими красящими и клеящими составами	п.2.10 ТУ	25 000 руб.	Оплата штрафа, полное устранение загрязнения. В случае нанесения ущерба, действия нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
43	Порча напольного покрытия: • производство покрасочных работ без закрытия пола выставочного зала защитной плёнкой; • оставление после демонтажа остатков скотча на полу зала; • оставление после демонтажа остатков демонтированных материалов	п.2.10., п.9 ТУ	25 000 руб.	Оплата штрафа и возмещение причинённого ущерба

№	Нарушение	Пункт Технических Условий /Регламента Допуска	Сумма штрафа	Мера воздействия
44	Проведение покрасочных работ с применением легковоспламеняющихся красителей	п.8.12 ТУ	25 000 руб	Оплата штрафа. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
45	Использование при производстве работ открытого огня, выполнение сварочных работ, проведение огневых и других пожароопасных работ	п.2.8 ТУ	100 000 руб.	Остановка работ до оплаты штрафа
46	Уменьшение ширины проходов, загромождение путей эвакуации, основных и запасных выходов, противопожарных разрывов между стенами зданий и стендами, подступов к средствам извещения о пожаре, шкафам пожарных кранов, огнетушителям, различными товарами, оборудованием, имуществом, тарой, упаковочными и другими устройствами, препятствующими эвакуации людей	п.2.7., п.2.18., п.2.21 ТУ	50 000 руб	Оплата штрафа, устранение нарушения. В случае повторного нарушения осуществляется остановка монтажных работ до оплаты повторного штрафа с коэффициентом 2
47	Повреждение пожарных датчиков, шкафов пожарных кранов, огнетушителей. Нецелевое использование пожарных кранов, пожарных рукавов, огнетушителей и инвентаря, их потеря, крепление оборудования и имущества к магистральным трубопроводам системы пожаротушения	п.2.32 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа и возмещение причинённого ущерба. Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
48	Повреждение конструкций павильона: декоративная облицовка, напольное покрытие, лючки, полы, стены, потолок, перекрытия, колонны, подсобные помещения, монтажные ворота, входные группы, равно как повреждение инженерного оборудования павильона	п.2.10., п.2.32 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа и возмещение причинённого ущерба. Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
49	Повреждение камер видеонаблюдения	п.2.32 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа и возмещение причинённого ущерба. Ущерб от действий нарушителя оплачивается отдельно по представленной калькуляции
50	Нарушение требований, предъявляемых к размещению или распространению рекламно-информационных носителей	Приложение№9 п.№23 ТУ	50 000 руб	Оплата штрафа
51	Выход в эфир без соответствующего разрешения и согласования, без оплаты услуг трансляции радио объявлений, или на неразрешенной частоте, несанкционированный ввоз и эксплуатация радиоэлектронных средств	п.7 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа, устранение нарушения
52	Привлечение сторонних организаций для осуществления услуг кейтеринга и/или продажи продуктов питания без согласования	п.5.4 ТУ	200 000 руб.	Оплата штрафа
53	Нарушение правил передвижения и парковки автотранспорта	п.2.4 ТУ	10 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушения

№	Нарушение	Пункт Технических Условий /Регламента Допуска	Сумма штрафа	Мера воздействия
54	Разлив на дорожное и/или напольное покрытие горюче-смазочных и лакокрасочных материалов	п.2.13 ТУ	50 000 руб.	Оплата штрафа и возмещение причинённого ущерба
55	Несоблюдение (нарушение) требований о проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий по противодействию распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19) (в том числе требований об использовании защитных масок и перчаток в период проведения монтажных/демонтажных работ)	п.11 ТУ	5 000 руб.	Оплата штрафа. Устранение нарушения

podves@ano-dea.ru


Техническое задание на монтаж подвесной конструкции на территории Национального центра «Россия»-2024/2025

Павильон	X	
Стенд	Образец	
Компания-застройщик	ООО «Образец»	
Контактное лицо по ТЗ	ФИО	Образцов Образец Образцович
	Телефон	+7-999-999-99-99
	Почта	образец@mail.ru
Ответственный за производство работ	ФИО	Образцов Образец Образцович
	Телефон	+7-999-999-99-99
	Почта	образец@mail.ru

Ориентация фермовой конструкции в павильоне относительно смежных пятен застройки



Высотный план фермовой конструкции с масштабной сеткой 1000х1000 мм

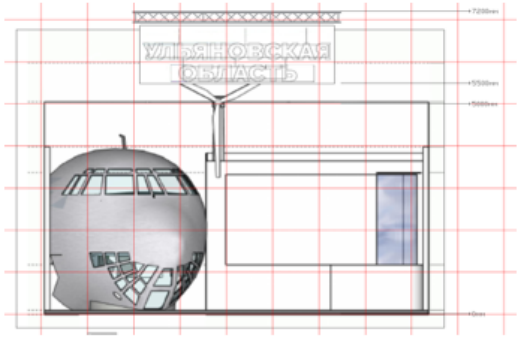


Точки крепления подвешиваемого оборудования к ферме с приходящей нагрузкой




**Буквы к ферме крепятся в 3 точках канатными стропами Ø 5,1 мм через верхний пояс фермы. Нагрузка на каждую точку крепления ≈ 18,5 кг*

Вид сверху фермовой конструкции с указанием линейных размеров от фермы до края пятна застройки

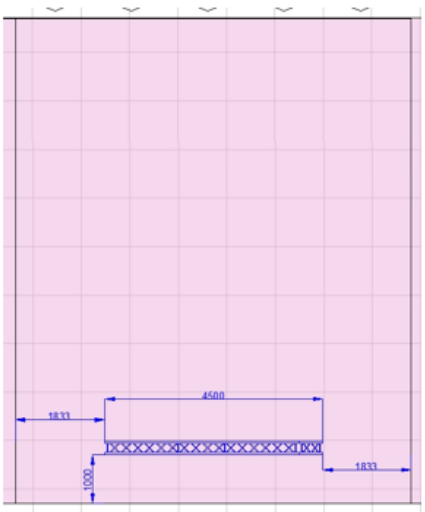

Сборочный чертёж конструкции из ферм



Фермы *(в данном случае указаны фермы производителя PROLYTE; вы указываете фактически используемые фермы)	PROLYTE H30V*			
	Элемент	**Кол-во**	**Вес ед.**	**Вес**
	H30V-L4000	1 шт.	24,6 кг	24,6 кг
	H30V-L500	1 шт.	4,2 кг	4,2 кг
Габариты конструкции из ферм	4500 мм			
Высота подвеса (верхняя точка)	7200 мм			
Подвешиваемое оборудование	**Наименование**	**Кол-во**	**Вес**	
	Буквы	2 компл.	20 кг	
	Конструкция	1 шт.	15 кг	
	Прожектор	4 шт.	12 кг	
	Кабель	10 м	3 кг	
	Такелаж	1 компл.	5 кг	
Вес подвешиваемого оборудования на	55 кг			
Вес конструкции из ферм	28,8 кг			
Суммарный вес (конструкция из ферм + оборудование)	83,8 кг			
Планируемая дата заезда на монтаж	XX.XX.2024			
Предоставление оборудования	Фермы + лебёдки / Чёрные фермы + лебёдки			

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПИСЬМО / РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОЗ
оборудования, материалов, конструкций, электротехнического оборудования
от «_____» _____

Просим разрешить ввоз следующих материалов, конструкций, электротехнического оборудования, которые будут использованы и/или представлены на стенде (экспозиции) _____ на площадке Национального Центра "Россия".

Компания-застройщик: _____

в павильоне № _____

в период работы с _____ по _____

№ п/п	Наименование	Количество	Единица измерения
1			
2			
3			

Вывоз завезенного оборудования, экспонатов, тары, крупногабаритной упаковки и материалов конструкций выставочных стендов гарантируем в установленные сроки.

С требованиями Технических условий и Регламента допуска для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы в павильонах и на открытых площадях Национального центра "Россия" в 2026/2027 гг. **ознакомлен и согласен.**

Руководитель организации _____/_____/

(Ф.И.О.) (подпись)М.П.

Место штампа и л/п Ответственного лица компании-застройщика

Место штампа и л/п сотрудника отдела Административного сопровождения

Место штампа и л/п сотрудника Службы контроля застройки

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ПИСЬМО / РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫВОЗ
оборудования, материалов, конструкций, электротехнического оборудования
от «_____» _____

Просим разрешить вывоз следующих материалов, конструкций, электротехнического оборудования, которые будут использованы и/или представлены на стенде (экспозиции) _____ на площадке Национального Центра "Россия".

Компания-застройщик: _____

в павильоне № _____

в период работы с _____ по _____

№ п/п	Наименование	Количество	Единица измерения
1			
2			
3			

С требованиями Технических условий и Регламента допуска для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы в павильонах и на открытых площадях Национального центра "Россия" в 2026/2027 гг. **ознакомлен и согласен.**

Руководитель организации _____/_____/

(Ф.И.О.) (подпись)М.П.

Место штампа и л/п Ответственного лица компании-застройщика

Место штампа и л/п сотрудника отдела Административного сопровождения

Приложение № 9 Перечень предметов, запрещенных к проносу (провозу) в охраняемые зоны Национального центра "Россия"

№ п/п	Запрещенные предметы	Исключения
1	Взрывчатые вещества и их компоненты, средства взрывания и предметы, ими начиненные	
2	Оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы, составные части огнестрельного оружия, а также спецсредства	
3	Колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие, а также иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия	
4	Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (в том числе пневмохлопушки), и иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к травмам, воспламенению или задымлению	
5	Любые предметы, внешне напоминающие запрещённые предметы или их копии и аналоги	
6	Средства маскировки или предметы, затрудняющие установление личности	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)
7	Аэрозольные баллончики, сжатые и сжиженные газы	Карманные зажигалки, косметические средства (туалетная вода, духи и т.п.)
8	Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия, включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов	Спички
9	Воспламеняющиеся твердые вещества, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы	
10	Окисляющие вещества и органические перекиси	
11	Токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества	
12	Ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества	
13	Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса, по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических или иных убеждений, или по любой другой причине, включая баннеры, флаги, символику и атрибутику, листовки, одежду, но не ограничиваясь ими	
14	Средства защиты тела: - бронежилеты; - корсеты (кроме обусловленных медицинскими показаниями)	
15	Наркотические, психотропные, токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, а также медицинские шприцы и иглы для инъекций	Инъекционные препараты, медицинские шприцы и иглы при предъявлении медицинских документов на необходимость их использования
16	Стеклянные и металлические контейнеры, бутылки и банки	Прозрачные пластиковые контейнеры для пищевых продуктов объемом до 1,5 литров, емкости с косметическими средствами
17	Жидкости в емкостях более 500 мл	
18	Алкогольные напитки	

№ п/п	Запрещенные предметы	Исключения
19	Любые животные	Собаки-проводники с ветеринарным паспортом на животное
20	Громоздкие предметы, сумма трех измерений которых по длине, ширине и высоте превышает 150 см	
21	Флаги и баннеры	
22	Древки для флагов или плакатов любого типа	Гибкие пластмассовые или двойные древки (длина - до 1 м)
23	Рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания, или содержания, противоречащего общественному порядку и/или морали (в том числе баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги)	Религиозные книги для личного использования
24	Технические средства, способные помешать проведению мероприятий Форума	
25	Беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, воздушные змеи	
26	Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки	Оборудование аккредитованных представителей СМИ
27	Любые сыпучие вещества независимо от объема	Разрешенные врачами лекарственные препараты в виде сыпучих веществ
28	Другие вещества и предметы, представляющие опасность, а также запрещенные к обороту на территории Российской Федерации	
29	Средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, самокаты, скейтборды, электроскейтборды, моноколёса, сигвеи)	

Приложение № 10 Бланк заказа услуг на время проведения выставки/мероприятия

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ "РОССИЯ"»

БЛАНК ЗАКАЗА УСЛУГ
НА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ/МЕРОПРИЯТИЯ

Бланк предоставляется до начала проведения СМР с целью подключения к инженерным коммуникациям Национального Центра "Россия"

Название компании, осуществляющей строительно-монтажные и эксплуатационные работы	
Наименование стенда	
Площадь стенда, м2	
Название мероприятия/выставки	
Место проведения работ: Павильон № / Зал №	
Даты начала и окончания строительно-монтажных и эксплуатационных работ	
Заявленная мощность электроподключения, кВт	
Подключение точек водоснабжения	
Подключение к магистрали воздухопровода	
Ответственный руководитель работ (ФИО, телефон)	

С требованиями Технических условий и Регламента допуска для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы в павильонах и на открытых площадях Национального центра "Россия" в 2026/2027 гг. **ознакомлен и согласен.**

Руководитель организации _____/_____/

(Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Приложение № 11 Бланк-заявка на организацию трансляции мероприятия неаккредитованной организацией

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ ДОСТИЖЕНИЙ "РОССИЯ"»

Название мероприятия/выставки	
Название организации, осуществляющей видеосъемку	
Место проведения работ: Павильон № / Зал №	
Сроки проведения съемки (даты проведения)	
Заявленная мощность электроподключения, кВт	
Сроки проведения монтажных и демонтажных работ (даты проведения)	
Использование беспилотных летательных аппаратов (да /нет)	
Перечислите какие планируется использовать специальные устройства (кран, стедикам и тд).	
Руководитель работ (старший съемочной группы) ФИО, телефон	

С требованиями Технических условий и Регламента допуска для подрядных организаций, выполняющих проектные и строительно-монтажные работы в павильонах и на открытых площадях Национального центра "Россия" в 2026/2027 гг. **ознакомлен и согласен.**

Руководитель организации _____/_____/

(Ф.И.О.) (подпись) М.П.

Приложение № 12 Акт монтажа операторского телескопического крана

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

АКТ
монтажа операторского телескопического крана

Место проведения съёмок (зал, павильон) _____
_____

Мероприятие _____

Период съёмок с «___» _____ 202___ г.
по «___» _____ 202___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, обслуживающий персонал операторского комплекса_____

Составили настоящий акт в том, что операторский комплекс_____
_____,
грузоподъёмностью _____/кг/ смонтирован согласно инструкции по эксплуатации.

Проведена проверка работы механизмов выдвижения стрелы и визуальный осмотр наружных канатов, роликов каретки.

Выводы: Посторонних шумов в механизмах и рывков при выдвижении не выявлено.

Комплекс операторского телескопического крана, эксплуатируемый _____, пригоден к эксплуатации.
(указать организацию)

ЗАМЕЧАНИЯ:_____
_____
_____

«___» _____202____ г.

ПОДПИСИ

М. п. _____/ _____
Подпись Ф. И. О.

_____/ _____
Подпись Ф. И. О.

Приложение № 13 Информационное письмо о назначении ответственного лица

На бланке компании

Руководителю Службы контроля застройки
АНО «ДВД "Россия"»

ФИО

Информационное письмо

О назначении ответственных

Компания _____ направляет информационное письмо о назначении ответственного лица за ведение документооборота, аккредитации, ведение личного кабинета застройщика НЦ Россия, личного кабинета на аккредитацию сотрудников и автомобилей при подготовке и проведения мероприятия:

_____
стенд_____, в павильоне №_____, зал №_____(в т.ч. внесение персонала, внесение автотранспорта на монтаж и на время проведения мероприятия, по части монтажных работ).

Сроки проведения СМР* :
Монтаж: с _____202__г по 202__г.
Мероприятие: с _____202__г по 202__г.
Демонтаж: с _____202__г по 202__г.

*Представленная информация о датах проведения работ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ альтернативой ГПР.

Ответственный за документооборот и ведение ЛК НЦ Россия	ФИО, номер телефона, E mail
Ответственный за аккредитацию людей, заказ пропусков на автотранспорт	ФИО, номер телефона, E mail

Генеральный директор
[Наименование компании] ФИО